


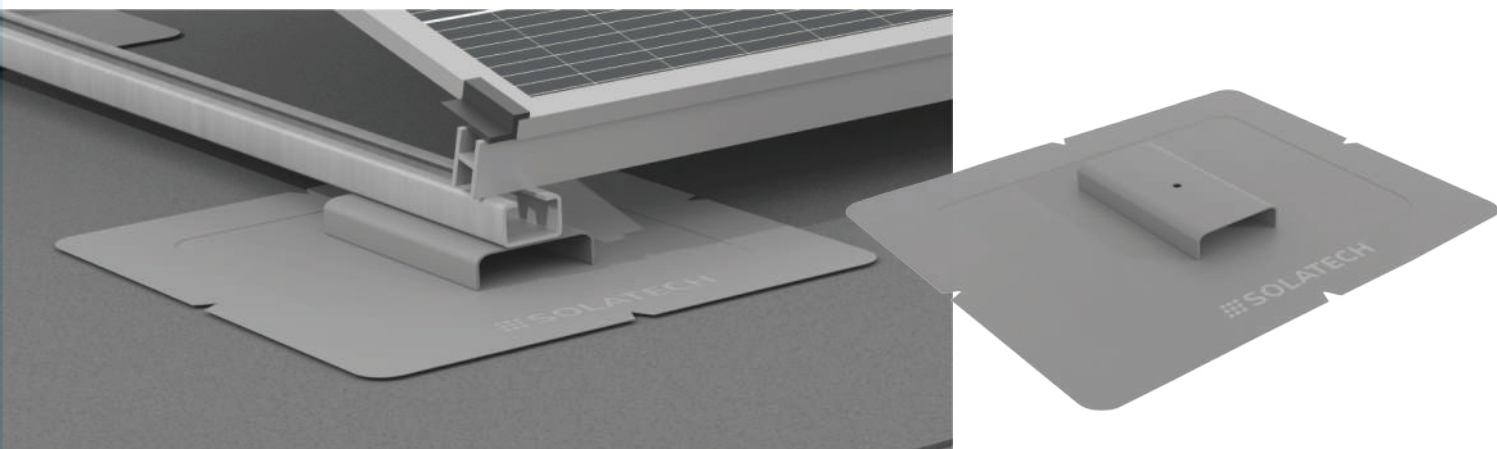

Držák Solatech DIM PVC XL

Stabilizační prvek pro střechy z m PVC s rozšířením pro trapézový plech

SOLATECH DIM PVC slouží k uchycení variabilního příslušenství na ploché i šikmé střechy s aplikovanou hydroizolační fólií PVC. Variabilním příslušenstvím se rozumí rošty, potrubní systémy nebo nosné systémy fotovoltaických panelů.

Popis

Stabilizační konstrukční prvek určený pro vytvoření univerzálních kotevních míst na střechách, kde je hlavní hydroizolační vrstva tvořena PVC fólií a sklon střechy nepřesahuje 30 stupňů.

Je vyroben ze dvou dílů poplastovaného plechu, které jsou svařeny do jednoho celku. Spodní díl čtvercového tvaru slouží pro ukotvení ke konstrukčnímu podkladu a je opatřen v rozích otvory pro kotevní prvky. Horní díl je výrobně osazen závitovou vložkou M10.

Výrobně osazená manžeta z mPVC umožňuje vodotěsné napojení na hlavní hydroizolační vrstvu horkovzdušným svárem. Před navařením musí být podkladní folie řádně očištěna doporučeným čističem a v místě spoje zbavena nečistot.

Rozšířený rozměr spodního dílu umožňuje spolehlivé ukotvení do horní vlny trapézového plechu o šířce vlny 290mm.

Materiál

Spodní kotvící díl: žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,55 mm s PVC vrstvou tloušťky 0,6 mm a protikorozní úpravou.

Horní nosný díl: výlisek z žárově pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm s PVC vrstvou tloušťky 0,6 mm a protikorozní úpravou. Krycí PVC manžeta tloušťky 1,5 mm.

Výrobce poskytuje záruku na výrobek 2 roky.

Technické údaje

Velikost manžety fólie: 300×460 mm

Rozměr spodního dílu: 200×360 mm

Osazeno závitovou vložkou M10 pro kotvení konstrukce FVE

Testovaná únosnost: 1,3 kN

Materiál manžety: Fatrafol 810/7035

