Držák Solatech DIM TPO

Stabilizační prvek pro střechy z TPO SARNAFIL

SOLATECH DIM TPO slouží k uchycení variabilního příslušenství na ploché i šikmé střechy s aplikovanou hydroizolační fólií TPO. Variabilním příslušenstvím se rozumí rošty, potrubní systémy nebo nosné systémy fotovoltaických panelů.

Popis

Stabilizační konstrukční prvek určený pro vytvoření univerzálních kotevních míst na střechách, kde je hlavní hydroizolační vrstva tvořena TPO fólií a sklon střechy nepřesahuje 30 stupňů.

Je vyroben ze dvou dílů poplastovaného plechu, které jsou svařeny do jednoho celku. Spodní díl čtvercového tvaru slouží pro ukotvení ke konstrukčnímu podkladu a je opatřen v rozích otvory pro kotevní prvky. Horní díl je výrobně osazen závitovou vložkou M10.

Výrobně osazená manžeta z TPO umožňuje vodotěsné napojení na hlavní hydroizolační vrstvu horkovzdušným svárem. Před navařením musí být podkladní folie řádně očištěna doporučeným čističem a v místě spoje zbavena nečistot.

Materiál

Spodní kotvící díl: žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,55 mm s TPO vrstvou tloušťky 0,6 mm a protikorozní úpravou.
Horní nosný díl: výlisek z žárově pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm s TPO vrstvou tloušťky 0,6 mm a protikorozní úpravou. Krycí TPO manžeta tloušťky 1,5 mm.

Výrobce poskytuje záruku na výrobek 2 roky.

Technické údaje

Velikost manžety fólie: 280×280 mm
Rozměr spodního dílu: 200×200 mm
Osazeno závitovou vložkou M10 pro kotvení konstrukce FVE
Testovaná únosnost: 1,3 kN
Materiál manžety: Sarnafil TS 77-20 ral.7040

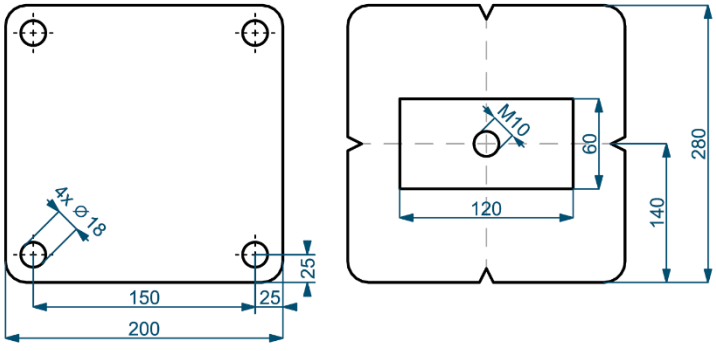

EU SOLATECH s.r.o., Pekařská 348/97, 747 05 Opava-Kateřinky, CZ
+420 608 014 951 | obchod@solatech.cz